
TESY
It's impressive



BILIGHT ΜΕ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ (ΣΕΡΠΑΝΤΊΝΑ)

GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP

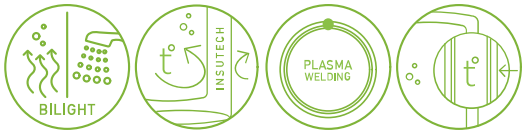

TIN	303304
Χωρητικότητα	96 L
Ύψος	0.985 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	0:18 h:min
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	440 mm
Θερμο υποδοχή	yes
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.7 m²
Επιφάνεια εναλλάκτη	3.2 L

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at Δ T 35 *80-70	433 L/h
Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70	18.5 kW
Στατικές απώλειες	67 W

Πληροφορίες

GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP

Serie information

GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς BiLight Vertical με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης /σερπαντίνα με αυξημένη ισχύ/ αποτελούν λογική λύση για σύνδεση της συσκευής σε κεντρική ή άλλου είδους εγκατάσταση θέρμανσης. Αυτό εξασφαλίζει την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως είναι τα ηλιακά συστήματα, οι λέβητες με συσσωματώματα ξύλου ή οι λέβητες αερίου κ.α. Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα.

- Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας με υψηλή απόδοση /σερπαντίνα με αυξημένη ισχύ/
- Συμπληρωματική οπή και υποδοχή για τοποθέτηση αισθητήρα θερμότητας
- Ειδικό σχέδιο της σερπαντίνας για θέρμανση όλου του όγκου
- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών