
TESY
It's impressive

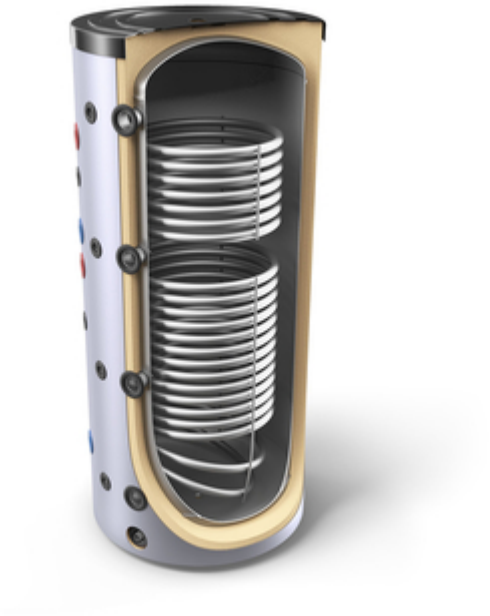

ΔΟΧΕΊΑ ΑΔΡΆΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΔΎΟ ΕΝΑΛΛΆΚΤΕΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

V15/7 S2 500 75 F42 P6

TIN	300625
Εύρος	472
Καθαρό βάρος	123 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	PU 50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.25 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2	1.04 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	13.7 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2	6.4 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	95 W
Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Διάμετρος	750 mm

Πληροφορίες

V15/7 S2 500 75 F42 P6

- Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
- Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
- Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων

Serie information

V15/7 S2 500 75 F42 P6

Ευρεία γκάμα δοχείων αδρανείας για κλειστά κυκλώματα θέρμανσης από 200 έως 2000 λίτρα με δύο ενσωματωμένους εναλλάκτες θερμότητας.