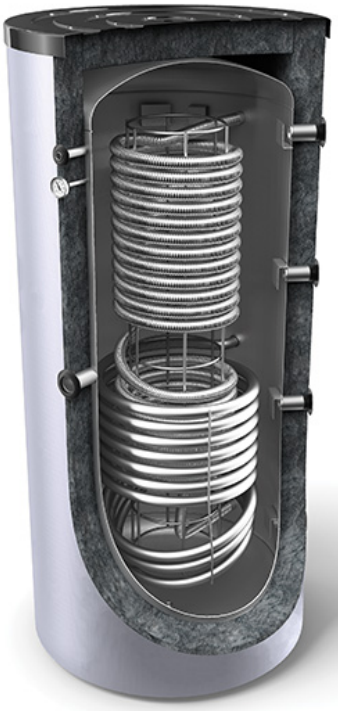


ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΊΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΕ ΣΕΡΠΑΝΤΊΝΑ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306398 (306827)
Εύρος	748
Καθαρό βάρος	174 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	EPS 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.23 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	19.2 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	128 W
Ενεργειακή κλάση	C

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	95 °C
Διάμετρος	990 mm
Επιφάνεια της σερπαντίνας υγιεινής	5.5 m²
Ονομαστικός όγκος της σερπαντίνας υγιεινής	28 L

Πληροφορίες

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Στιγμιαία παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας τύπου AISI 316L
- Minimum 28 λίτρα Z.N.X. αποθηκεύονται στην ανοξείδωτη σερπαντίνα για άμεση χρήση (γρήγορη εκκίνηση)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 95 C
- Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
- Δοχεία αδρανείας πίεσης (3 bar), σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
- Μέγιστη ροή ζεστού νερού χρήσης με δοχείο πλήρως θερμασμένο :1500-1700 l / h

Serie information

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Κάθετα δοχεία, που συνδυάζουν το δοχεία αδρανείας για τη θέρμανση κλειστών κυκλωμάτων με ένα εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας για ηλιακή υποβοήθηση και στιγμιαία παραγωγή Z.N.X μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 500, 800 και 1000 λίτρων