
TESY
It's impressive

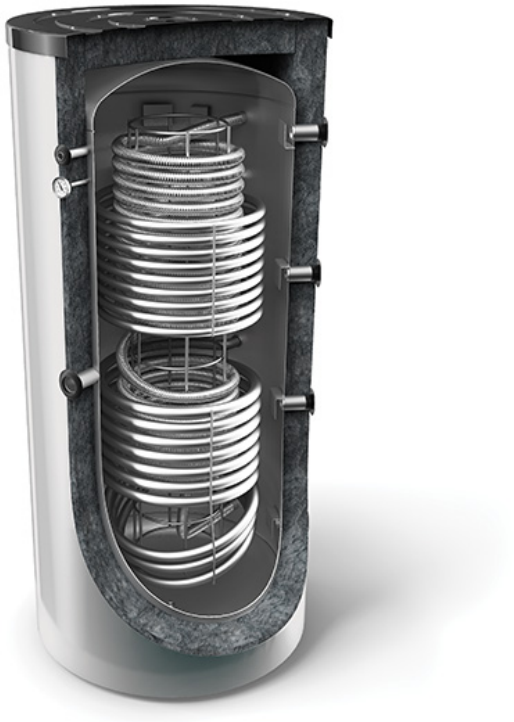

ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΊΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΕ ΣΕΡΠΑΝΤΊΝΑ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΔΎΟ ΕΝΑΛΛΆΚΤΕΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

V 10/6 S2 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306399 (306829)
Εύρος	738
Καθαρό βάρος	186 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	EPS 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.23 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2	1 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	19.2 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2	5.9 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	128 W

Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	95 °C
Διάμετρος	950 mm
Επιφάνεια της σερπαντίνας υγιεινής	5.5 m²
Ονομαστικός όγκος της σερπαντίνας υγιεινής	28 L

Πληροφορίες

V 10/6 S2 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Στιγμιαία παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας τύπου AISI 316L
- Minimum 28 λίτρα Z.N.X. αποθηκεύονται στην ανοξείδωτη σερπαντίνα για άμεση χρήση (γρήγορη εκκίνηση)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 95 C
- Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
- Δοχεία αδρανείας πίεσης (3 bar), σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
- Μέγιστη ροή ζεστού νερού χρήσης με δοχείο πλήρως θερμασμένο :1500-1700 l / h

Serie information

V 10/6 S2 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Κάθετα δοχεία, που συνδυάζουν το δοχείο αδρανείας για τη θέρμανση κλειστών κυκλωμάτων και στιγμιαία παραγωγή Z.N.X μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας με δύο εσωτερικούς εναλλάκτες θερμότητας. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 800 και 1000 λίτρων.