
TESY
It's impressive



BILIGHT ΜΕ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ (ΣΕΡΠΑΝΤΊΝΑ)

GCV9S (L) 120 44 20 B11 TSRP

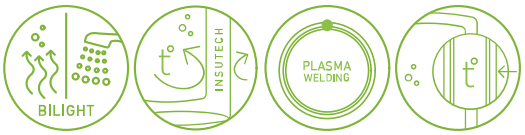

TIN	303303/304735
Χωρητικότητα	116 L
Ύψος	1.150 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	0:22 h:min
Ενεργειακή κλάση	D
Διάμετρος	440 mm
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.7 m²
Επιφάνεια εναλλάκτη	3.2 L
Συνεχής ροή υγρού στους DHW at Δ T 35 *80-70	433 L/h

Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70	18.5 kW
Στατικές απώλειες	76 W