
TESY
It's impressive



BILIGHT ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ

GCH 120 44 30 B12 TSR

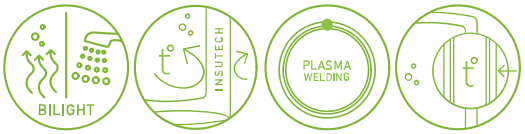

TIN	305316
Χωρητικότητα	120 L
Ύψος	0.440 m
Πλάτος	1.160 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	3000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)	2:05 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	2762 kWh
Ενεργειακή κλάση	C

Διάμετρος	440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	L
V40	181 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	213 L

Πληροφορίες

GCH 120 44 30 B12 TSR

- Χωρητικότητα 120 λίτρα.
- Ισχύς - 3000 W
- Χάλκινος θερμαντήρας
- Ηλεκτρικές συνδέσεις - δεξιά
- Εγγύηση - 5 χρόνια

Serie information

GCH 120 44 30 B12 TSR

Τα οριζόντια σχέδια ηλεκτρικών θερμοσιφώνων της σειράς BiLight εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο και συναρμολόγηση σε κενά μέρη και πάνω από την πόρτα. Στις συσκευές ενσωματώθηκαν όλα τα στοιχεία, τα οποία αναπτύχθηκαν από την TESY, καθώς επίσης και τεχνολογικές καινοτομίες. Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 και 100 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Τεχνολογία TESY AquaMore - Παρέχει έως και 40%* περισσότερο ζεστό νερό για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight, σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία. *Για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight με τεχνολογία TESY AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής

*Για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight με τεχνολογία AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.