
TESY
It's impressive

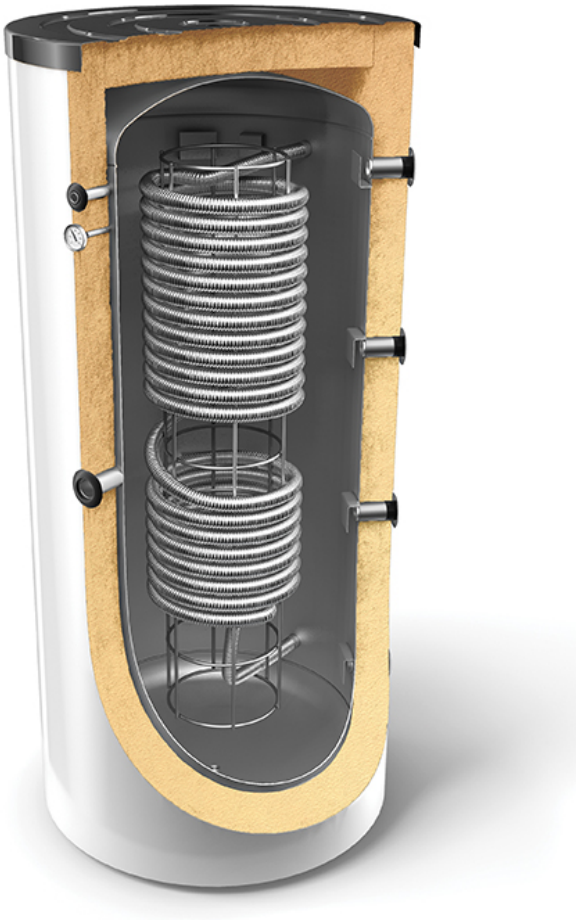

ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΊΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΕ ΣΕΡΠΑΝΤΊΝΑ ΥΓΙΕΙΝΉΣ

V 500 75 HYG 5.0

TIN	303530
Εύρος	470
Καθαρό βάρος	110 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	PU 50 mm
Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45K	95 W
Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	95 °C

Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	3 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	10 bar
Διάμετρος	750 mm
Επιφάνεια της σερπαντίνας υγιεινής	5 m²
Ονομαστικός όγκος της σερπαντίνας υγιεινής	26 L

Πληροφορίες

V 500 75 HYG 5.0

- Στιγμιαία παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας τύπου AISI 316L
- Minimum 28 λίτρα Z.N.X. αποθηκεύονται στην ανοξείδωτη σερπαντίνα για άμεση χρήση (γρήγορη εκκίνηση)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 95 C
- Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
- Δοχεία αδρανείας πίεσης (3 bar), σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
- Μέγιστη ροή ζεστού νερού χρήσης με δοχείο πλήρως θερμασμένο :1500-1700 l / h

Serie information

V 500 75 HYG 5.0

Κάθετα δοχεία, που συνδυάζουν το δοχείο αδρανείας για τη θέρμανση κλειστών κυκλωμάτων και στιγμιαία παραγωγή Z.N.X μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 500, 800 και 1000 λίτρων.