TESY
It's impressive



BILIGHT ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΌ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ (ΣΕΡΠΑΝΤΊΝΑ)

GCVS 100 44 20 B11 TSRP

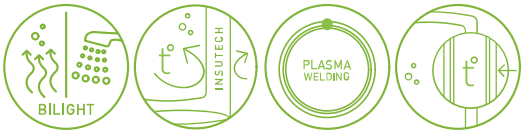

TIN	306609
Χωρητικότητα	98 L
Ύψος	0.440 m
Πλάτος	0.995 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	0:45 h:min
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	440 mm
Θερμο υποδοχή	no
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.28 m²
Επιφάνεια εναλλάκτη	1.2 L

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at Δ T 35 *80-70	139 L/h
Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70	5.7 kW
Στατικές απώλειες	74 W

Πληροφορίες

GCVS 100 44 20 B11 TSRP

- Χωρητικότητα 100 λίτρα.
- Ισχύς - 2000 W
- Θερμαντήρας χαλκού
- Για οριζόντια εγκατάσταση
- Εγγύηση - 5 χρόνια

Serie information

GCVS 100 44 20 B11 TSRP

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της γκάμας Bilight με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντίνα/ αποτελούν λύση για την χρήση εναλλακτικών πηγών θερμότητας, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, οι λέβητες αερίου και οι λέβητες με στερεά καύσιμα. Η γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα.

- Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερπαντίνα)
- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής