




ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

V 10/9 S2 1000 99 HYG
5.5 HE (EPS)

TIN	306400 (306830)
Εύρος	827
Καθαρό βάρος	210 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.23 m ²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2	1.54 m ²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	19.2 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2	8.7 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	136 W

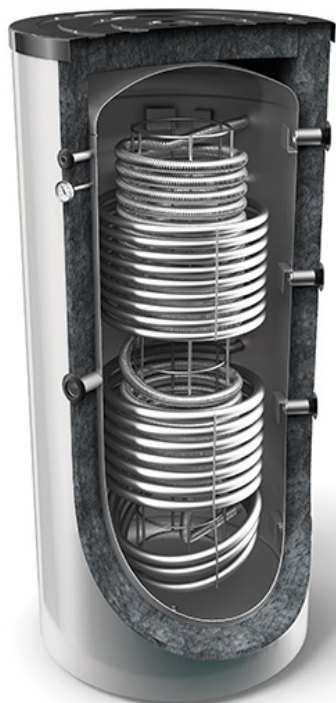

Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	95 °C
Διάμετρος	990 mm
Επιφάνεια της σερπαντίνας υγιεινής	5.5 m ²
Ονομαστικός όγκος της σερπαντίνας υγιεινής	28 L



Πληροφορίες

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Στιγμιαία παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας τύπου AISI 316L
- Minimum 28 λίτρα Ζ.Ν.Χ. αποθηκεύονται στην ανοξείδωτη σερπαντίνα για άμεση χρήση (γρήγορη εκκίνηση)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 95 C
- Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
- Δοχεία αδρανείας πίεσης (3 bar), σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
- Μέγιστη ροή ζεστού νερού χρήσης με δοχείο πλήρως θερμασμένο :1500-1700 l / h

Serie information

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Κάθετα δοχεία, που συνδυάζουν το δοχείο αδρανείας για τη θέρμανση κλειστών κυκλωμάτων και στιγμιαία παραγωγή Ζ.Ν.Χ μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας με δύο εσωτερικούς εναλλάκτες θερμότητας. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 800 και 1000 λίτρων.